


型号：ISV



## 阀体技术使用说明书

### 1.设计参数及功能说明

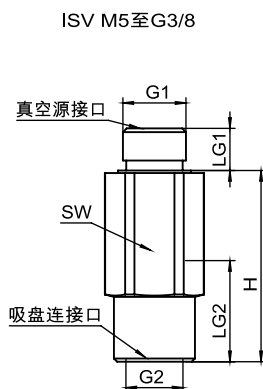

### 1.设计参数及功能说明

型号	尺寸 (mm)					
	G1	G2	LG1	LG2	H	SW
ISVM5-IG	M5	M5	4.3	5.5	10.7	8
ISVM6-IG	M6	M6	5	6	18	14
ISVM10-IG	M10	M10	4.7	10	18.5	17
ISVG1/8-IG	G1/8	G1/8	6.5	16.7	29.5	13
ISVG1/4-IG	G1/4	G1/4	8	15.2	29.5	17
ISVG3/8-IG	G3/8	G3/8	9	16.9	33	22

### 2.工作原理

- 1.真空源接口：连接真空发生器
- 2.吸盘接口：连接吸盘

当真空源接口接入真空时，吸盘吸住工件，止回阀为打开状态。吸盘未吸附工件，止回阀为关闭状态，保证其他回路的真空度。止回阀可以180°旋转。

- ※如果超过最高使用压力，产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa